



〒720-0073  
広島県福山市北吉津町四丁目8番7号  
TEL (084) 922-1096 FAX (084) 931-1709  
E-mail fukufuku@mx4.tiki.ne.jp

## 乾燥蒸気を使い良質な蒸米を造るために

乾燥蒸気(過熱水蒸気)とは、100℃を超えた水蒸気です。  
白く見える蒸気は細かい水滴の集まりです。

### ▶ 乾燥蒸気発生器 特許第 1545312 号



#### 特長

- ボイラー蒸気の不純物を取り除くと共に、発生する蒸気温度と蒸気量を自由に操作できる。
- 効率良く蒸気を発生させ、エネルギーロスが少ない。
- 運転時の騒音・振動を軽減。
- 設置場所・蒸米機等ご要望に応じて製作できます。
- 小型圧力容器検査書付。

#### 仕様/スペック

- 方 式…ボイラー蒸気吹込み式
- サイズ…外径φ600×高さ1,750mm ※突起部は除く
- 重 量…90kg
- 蒸米量…最大1,200kg/h

### ▶ 吟醸パテント甑 特許第 3034195 号



#### 特長

- 本体がアルミ製の為、熱伝導が良く甑内側に結露が起こりにくく、軽量で移動が簡単。
- 独自の設計により周囲の温度影響を受けにくい。
- 特殊構造でサナ下の蒸気を均等に分散します。
- 甑ハダが出来にくいので、サバケが良く、ふくらみのある蒸米を造ることができます。

#### 仕様/スペック

- サイズは総米量により完全オーダーで製作  
(蒸米量：最大1,200kg/回)
- 材質:耐食アルミ 硬質アルマイト(一部メタルコート)
- 4輪自在車ストッパー付
- 少量の蒸米にも対応(10~50kg)

## 品質向上・作業効率を高める各機種

### ▶ 蒸気乾燥装置(和釜用)

特許第 1478924 号



#### 特長

- 和釜で蒸かし作業をされる方がスーパーヒーターで乾燥蒸気(過熱水蒸気)を造ることができます。
- デジタル表示で経過データが取りやすい。

状況に合わせて蒸気温度を自由にコントロールできます。  
スーパーヒーター: 三相 200V 5.0 kW

### ▶ 蒸気乾燥装置(B型)

特許第 1378758 号



#### 特長

- 整蒸器で発生した二次蒸気をスーパーヒーターで乾燥蒸気(過熱水蒸気)を造ることができます。
- 簡単設置で大規模な工事が必要ありません。

### ▶ 水中もろみ攪拌機

特許第 14842201 号

上槽時の助っ人!

#### 仕様/スペック



電源	三相 200 V
出力	0.4 kW
質量	16kg
回転数	180rpm(50Hz) 200rpm(60Hz)
最大深さ	4m

※安全ブレーカー付タイマーはオプションです。

### ▶ 保温暖機

ご使用の暖気樽に  
簡単取付け

#### 仕様/スペック



電源	三相 200 V
消費電力	2.0 kW
制御	PID 式


※アルミ製暖気樽はオプションです。  
※SUS 製暖気樽も製作できます。

### ▶ エビス自動汲み掛け機

特許第 1414952 号

酒母育成の向上に

#### 仕様/スペック

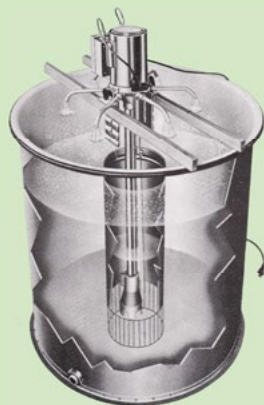

電源	单相 100 V
消費電力	0.1 kW
質量	13 kg

※特殊タンク用も製作できます。  
※酒母育成器はオプションです。

### ▶ サイクロン・ストレーナ

特許第 6598403 号

異物混入・HACCP 対応に

#### 特長

- 上槽時の異物混入・醪ポンプ保護対策。
- サイクロン構造で金属や石、非鉄金属も取り除く。
- 醪の塊を砕いて送る。
- 分解組立・洗浄が簡単。



(有)尼子商店・(株)福島製作所 共同開発品 2機種