

株式会社 浅野製作所

〒460-0024
名古屋市中区正木3-6-25
TEL (052) 322-2315 FAX (052) 331-7430
E-mail asanomfg@asanopump.co.jp URL http://www.asanopump.co.jp

浅野製作所

製品案内

計量移送ポンプ

計量エクセル



KMSE2型




KM-O型

特長

- 高精度の電磁流量計を標準装備しております。
(酒税検定付きに変更も可能です。)
- 電源を接続するだけで、必要なときに必要な場所で簡単に、計量・計測ができます。
- KM-O型はお手持ちのポンプに接続して、連動することができます。

用途

- 清酒、醤油、ソース、食酢、ジュース等の計量移送に。
(粘度、比重、導電率等によって計量ができない場合があります。)

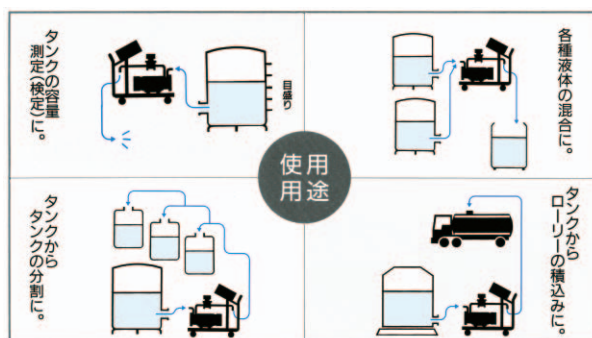

型 式	ホース接続口径	モートル	ポンプ性能	
KMSE2-522	40mm	2.2kW・三相・200V・50Hz	10m×290L/min	20m×270L/min
KMSE2-537	50mm	3.7kW・三相・200V・50Hz	10m×300L/min	20m×275L/min
KMSE2-622	40mm	2.2kW・三相・200V・60Hz	10m×320L/min	20m×260L/min
KMSE2-637	50mm	3.7kW・三相・200V・60Hz	10m×320L/min	20m×310L/min
KM-O	40mm/50mm	モートル出力3.7kW以下、ポンプ吐出量600L/分以下のお手持ちのポンプと連動可能です。		

製品案内

移動型ステンレス製渦巻ポンプ

スーパーエクセル 2

特長

- カバーの蝶ボルトをはずすだけで、内部点検のできる準サニタリー仕様です。
- 接液部はオールステンレス (SUS316) のため衛生的です。
- スイッチは過負荷時停止内蔵の防水タイプを使用しております。

用途

- 清酒、醤油、ソース、食酢、ジュース等の移送に。
(粘度、比重によって送水ができない場合があります。)



型 式	ホース接続口径	モートル	ポンプ性能	
SE2-522	40mm	2.2kW・三相・200V・50Hz	10m×290L/min	20m×270L/min
SE2-537	50mm	3.7kW・三相・200V・50Hz	10m×300L/min	20m×275L/min
SE2-622	40mm	2.2kW・三相・200V・60Hz	10m×320L/min	20m×260L/min
SE2-637	50mm	3.7kW・三相・200V・60Hz	10m×320L/min	20m×310L/min

低圧サニタリーびん詰ポンプ

特長

- ポンプ締切圧力が50Hzで0.06MPa、60Hzで0.07MPaと低圧になっています。
- ポンプは分解・洗浄が簡単なサニタリー式構造です。

用途

- 大吟醸などの液質を大切にするびん詰工程に。
- フロート式びん詰機への送液、低圧での濾過器への送液にご使用ください。
- 清酒・焼酎・ワイン・酢・醤油・ジュース他の低粘度調味液にご使用ください。



型 式	ホース接続口径	モートル	ポンプ性能	
LM-502	25mm	0.2kW・三相・200V・50Hz	1m×60L/min	5m×20L/min
LM-602	25mm	0.2kW・三相・200V・60Hz	1m×70L/min	5m×35L/min

製品案内

移動型ステンレス製カスケードポンプ

トップランナー

特長

- 遠く高い所や、強い圧力を必要とするときに最適です。
- 自吸能力が抜群です。
- バイパスバルブ付きなので圧力、流量の調整ができます。
- スイッチは過負荷時停止内蔵の防水タイプを使用しております。

用途

- 清酒、醤油、ソース、食酢、ジュース等の移送に。
- 濾過、びん詰等のラインに。
(粘度、比重によって送水ができない場合があります。)



型式	ホース接続口径	モートル	ポンプ性能	
			50Hz	60Hz
TRN-04	25mm	0.4kW・三相・200V・4P	20m×7L/min	20m×16L/min
TRN-08	25mm	0.75kW・三相・200V・4P	40m×4L/min	40m×16L/min
TRN-15	40mm	1.5kW・三相・200V・4P	40m×13L/min	40m×33L/min
TRN-22	40mm	2.2kW・三相・200V・4P	40m×33L/min	40m×65L/min

ビックランナー 大容量タイプ

特長

- カバーをはずすだけで内部洗浄ができとても衛生的です。
- 遠く高い所や、強い圧力を必要とするときに最適です。
(3段タービンと同等能力です。)
- 自吸能力が抜群です。
- 液質にやさしい4P回転です。

用途

- 清酒、醤油、ソース、食酢、ジュース等の移送に。
(粘度、比重によって送水ができない場合があります。)



型式	ホース接続口径	モートル	ポンプ性能	
			10m	30m
BR-522	50mm	2.2kW・三相・200V・50Hz	220L/min	110L/min
BR-637	50mm	3.7kW・三相・200V・60Hz	300L/min	210L/min
BR-537	50mm	3.7kW・三相・200V・50Hz	340L/min	175L/min
BR-655	50mm	5.5kW・三相・200V・60Hz	420L/min	300L/min

製品案内

移動型ピストンポンプ

ピストンマン5

特長

- サニタリーチャンバーを標準装備で分解、洗浄が簡単にできます。
(チャンバー内にカビが発生しません)
- スイッチは過負荷時停止内蔵の防水タイプを使用しております。
- 高強度ホワイトウレタン弁球採用で、耐久性と無臭性が向上。

用途

- 酒のもろみ、醤油のもろみ、ケチャップ等の移送に。



型式	ホース接続口径	モートル	ポンプ性能
APS-1105	40~50mm	1.5kW・三相・200V・ベルト駆動	25m×72L/min
APS-1105SG	40~50mm	1.5kW・三相・200V・無段変速機	25m×12~72L/min
APS-3005	40~50mm	2.2kW・三相・200V・ベルト駆動	30m×149L/min
APS-3005SG	40~50mm	2.2kW・三相・200V・無段変速機	30m×25~149L/min

移動型ステンレス製真空ポンプ

バキュームキング

特長

- 抜群のバキューム能力を発揮します。
- スイッチは過負荷時停止内蔵の防水タイプを使用しております。

用途

- 清酒、醤油、食酢、ジュース等の移送に。
- 長いホース内の残液吸引に。



型式	ホース接続口径	モートル	ポンプ性能	
BK-515	40mm	1.5kW・三相・200V・50Hz	5m×120L/min	10m×80L/min
BK-522	40mm	2.2kW・三相・200V・50Hz	5m×160L/min	10m×125L/min
BK-537	50mm	3.7kW・三相・200V・50Hz	5m×330L/min	10m×250L/min
BK-615	40mm	1.5kW・三相・200V・60Hz	5m×130L/min	10m×90L/min
BK-622	40mm	2.2kW・三相・200V・60Hz	5m×170L/min	10m×130L/min
BK-637	50mm	3.7kW・三相・200V・60Hz	5m×335L/min	10m×270L/min

製品案内

移動型ベーンポンプ

ボトルスター

特長

- 容積式構造なので、インバータや無段変速機のご使用により吐出量の調整ができます。
- 粘度のある液体に最適です。
- スイッチは過負荷時停止内蔵の防水タイプを使用しております。

用途

- 清酒、醤油、ジュース、ソース、ケチャップ等の移送に。
(粘度、比重によって送水ができない場合があります。)



型式	ホース接続口径	モートル	ポンプ性能
BS-25	25mm	0.75kW・三相・200V・ベルト駆動	20m×20L/min 回転数(500r/min時)
BS-25G	25mm	0.75kW・三相・200V・無段変速機	
BS-25T	25mm	0.75kW・三相・200V・ギヤード	
BS-40	40mm	1.5kW・三相・200V・ベルト駆動	30m×75L/min 回転数(400r/min時)
BS-40G	40mm	1.5kW・三相・200V・無段変速機	
BS-40T	40mm	1.5kW・三相・200V・ギヤード	


ボトルスターミニ

特長

- 粘度のある液体にもご使用できます。
- ハンディ式で持ち運び、移動が便利です。
- 他に装置・機器組込用と移動台車タイプもあります。

用途

- 清酒、醤油、ジュース、ソース等の小分け移送に。
(粘度、比重によって送水ができない場合があります。)

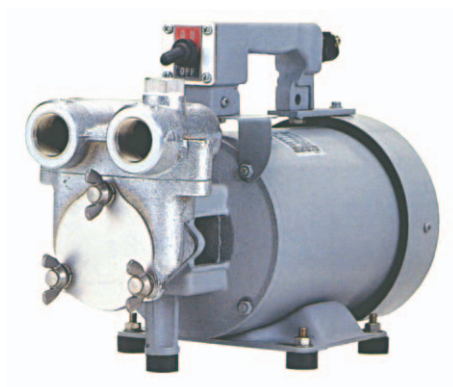

型式	ホース接続口径	モートル	ポンプ性能	
			50Hz	60Hz
MCH-20S	20・25mm	0.2kW・単相・100V・4P	5m×20L/min	5m×25L/min
MCH-20T	20・25mm	0.4kW・三相・200V・4P		

製品案内

移動型ゴムインペラーポンプ

ラバースター



RS-40型

RSV型
(ベルト駆動仕様)

特長

- ポンプ羽根がゴムインペラー式のため、粒状液や粘性のある液に最適です。
- スイッチは過負荷時停止内蔵の防水タイプを使用しております。

用途

- 粒状、粘性液の移送に。
- RSV型はもろみ、洗米等の移送に。
(粘度、比重によって送水ができない場合があります。)

型 式	ホース接続口径	モーター	ポンプ性能	
			50Hz	60Hz
RS-20	20mm	0.75kW・三相・200V・4P	10m× 45L/min	10m× 55L/min
RS-25	25mm	0.75kW・三相・200V・4P	10m× 80L/min	10m× 90L/min
RS-40	40mm	1.5kW・三相・200V・4P	10m×135L/min	10m×170L/min
RS-50	50mm	3.7kW・三相・200V・4P	10m×260L/min	10m×320L/min

ハンディ式インバータ

特長

- お手持ちのポンプのモーターに接続するだけで、ポンプの回転数を可変できます。
- 0.2kW～3.7kWの三相・200Vモーターにご使用できます。
- ステンレス(SUS-304)製ボックスを使用しており、衛生的でサビの心配がありません。

