

## 商品案内

### ■ モノフレックスポンプ FGシリーズ(ステンレス)



型式  
FGM-1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ST

●ワンタッチカップリングでホースの取付・取外が簡単!

#### ■ 広範な用途

醸造用に、清酒、焼酎、ワイン、ビール醤油等、加工工程或いは製品の輸送、高粘性液の輸送、各種モロミ酵母など

#### ※ 注意事項

- 1 ポンプ空回転・空運転での使用はおやめ下さい。
- 2 高温(60℃以上)でのご使用は避けてください。

#### ■ 特徴

1. 完全自吸式ポンプ。呼び水不要で吸上揚程1m当り約1秒です。
2. 簡単な構造・取扱簡便でメンテナンスが容易です。インペラーの交換などは5分程度で出来ます。
3. 小型軽量ながら高吐出量でしかも比較的吐出圧力も高いです。粒状液や粘性のある液体に最適です。
4. 価格低廉で広範な用途に使用でき、インペラーを交換して更に使用出来ますので大変経済的です。


仕様表 型式末尾記号 P:ポータブル型 T:移動式 V:ベルト伝動の移動式

型 式	最大吐出量R / 分		最大揚程	モーター	重量
	60Hz	50Hz			
FGM-3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> SP	1R / 分	14R / 分	34m	0.2kW (1/4馬力)	12kg
FGM-1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> SP	3R / 分	29R / 分	34m	0.4kW (1/2馬力)	13kg
FGM-1ST	12R / 分	10R / 分	38m	0.5kW (1馬力)	32kg
FGM-1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ST	19R / 分	17R / 分	40m	1.5kW (2馬力)	46kg
FGM-2ST	35R / 分	32R / 分	57m	3.7kW (5馬力)	120kg
FGM-1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> SV	120~140R / 分		36m	1.5kW (2馬力)	118kg
FGM-2SV	220~380R / 分		52m	3.7kW (5馬力)	124kg

## あらゆる流体の充填・搬送および洗浄など作業能率を大幅にアップ

### 豊醸香 スリ鉢

ヘルール付 (SUS304)



呼び径:小×1S/1.5・大×2S  
50mm×2.55


### ネジ付バルブ用 (SUS304)



呼び径:小×1"・大×1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"・50mm×2"


### バルブとカップリングが一体化!

サニタリーバタフライバルブ  
ヘルール×アダプター付 (SUS316)

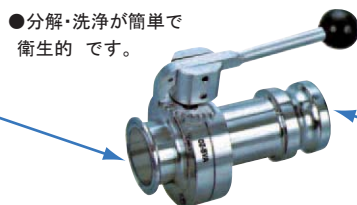

呼び径: 1S×25A, 1.5×40A, 2×50A

### VA バルカップ (SUS316)



● 面間寸法を短縮。液溜まりを少なくします。  
サイズ: 1" (25A)・1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (40A)・2" (50A)

### 着脱ワンタッチ!

カムレバーカップリング  
W-ロック機構付き



● 下向きに取り付ける場合や、振動のある箇所でご使用になっても、レバーが不意に開くことはありません。

OZ-CW/DW SCS14A (SUS316)  
サイズ: 1"(25A), 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"(40A), 2"(50A)

#### ■ 広範な用途

醸造用に、連結、分離装置  
ポンプ、呑口(本器)  
濾過機、圧搾機、Y型三方コック  
引掛管、配管等  
ホースを脱着する全ての機器に。